

06.

**LET ME
INTRODUCE YOU..**

POZWÓL, ŻE CI PRZEDSTAWIĘ..


FTT U8 THERMO ROOF WINDOWS

THE WARMEST ROOF WINDOW
ON THE MARKET WITH A SINGLE GLAZING UNIT

$$U_w = 0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$$



LET ME INTRODUCE YOU...

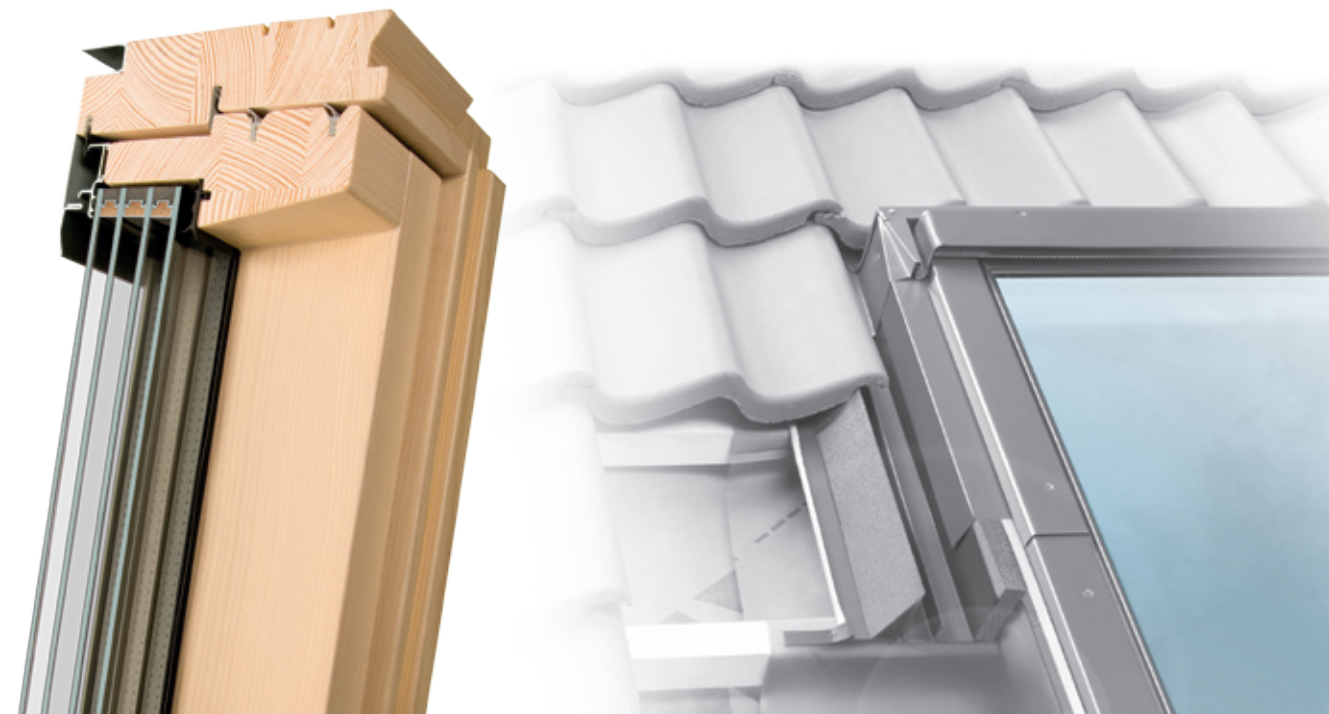

- + pivot windows featuring a specialist and innovatory design
- + widened wooden profiles and specially designed frame of the sash
- + increased operational safety and burglary resistance – topSafe system
- + thermoPro technology - the solutions introduced ensure improved quality and parameters of roof windows, thus increasing their energy-efficiency performance, providing greater durability, ensuring excellent tightness and facilitating the installation process
- + windows equipped with triple chamber glazing unit and designed to be widely used in passive construction ($U_w = 0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$ for FTT U8 Thermo*)

* window FTT U8 Thermo provided in a set with EHV-AT Thermo flashing and XDK insulation flashings to suit a single

FTT U8 THERMO ROOF WINDOWS





FTT U8 THERMO ROOF WINDOWS

15° - 70°



dedicated for roof pitches
from 15 to 70 degrees

for more information visit: <http://www.fakro.com/architects/>

OKNO DACHOWE FTT U8 THERMO


NAJCIEPLEJSZE OKNO NA RYNKU
Z POJEDYNCZYM PAKIETEM SZYBOWYM

$U_w=0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$



POZWÓL, ŻE CI PRZEDSTAWIĘ...

OKNO DACHOWE FTT U8 THERMO

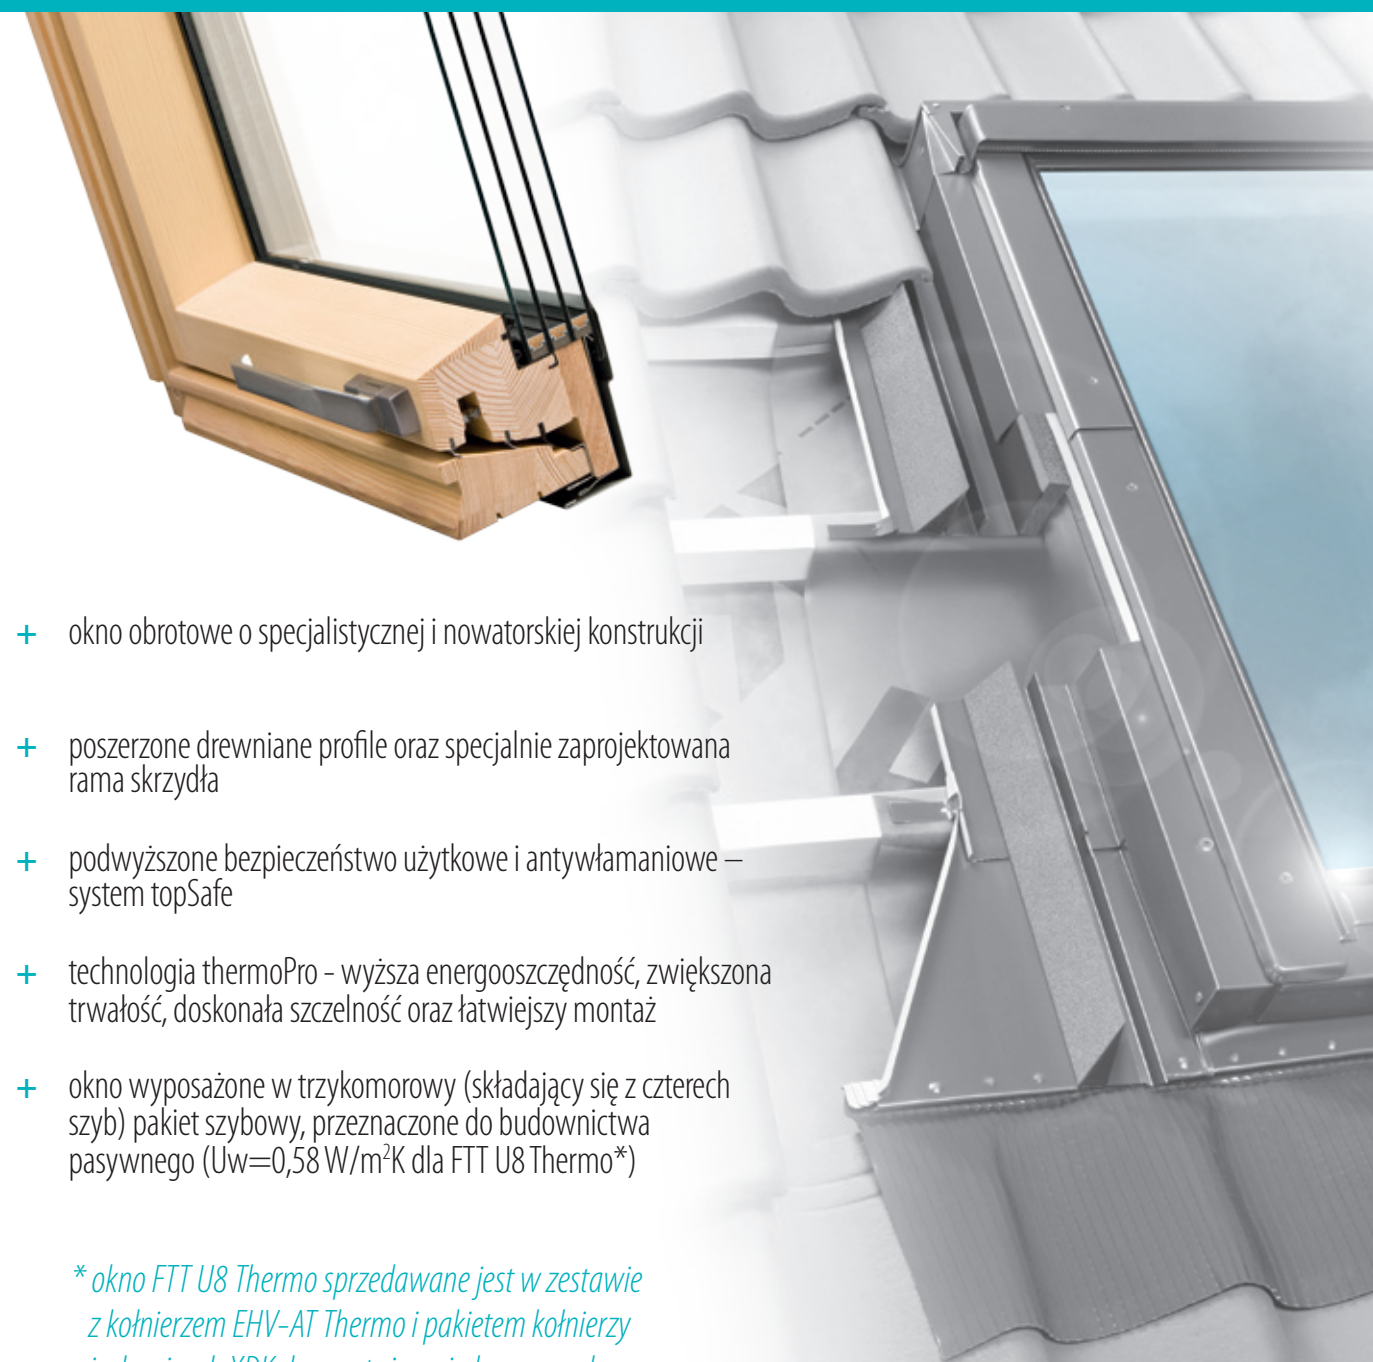

- + okno obrotowe o specjalistycznej i nowatorskiej konstrukcji
- + poszerzone drewniane profile oraz specjalnie zaprojektowana rama skrzydła
- + podwyższone bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe – system topSafe
- + technologia thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż
- + okno wyposażone w trzykomorowy (składający się z czterech szyb) pakiet szybowy, przeznaczone do budownictwa pasywnego ($U_w=0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla FTT U8 Thermo*)

* okno FTT U8 Thermo sprzedawane jest w zestawie z kołnierzem EHV-AT Thermo i pakietem kołnierzy izolacyjnych XDK do montażu pojedynczego okna



OKNO DACHOWE FTT U8 THERMO

dedykowane do dachów o kącie nachylenia od 15 do 70 stopni

15°-70°

